

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 2 年 1 2 月 5 日


出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 2 - 3 5 4 0 4 0  
[ST. 10/C]: [ J P 2 0 0 2 - 3 5 4 0 4 0 ]

出 願 人  
Applicant(s): 株式会社デンソー

2 0 0 3 年 1 1 月 2 1 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 P000013473

【提出日】 平成14年12月 5日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 H01F 38/12

【発明の名称】 点火コイルおよびその製造方法

【請求項の数】 9

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

    【氏名】 武山 正一

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

    【氏名】 川井 一秀

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

    【氏名】 青山 雅彦

【特許出願人】

    【識別番号】 000004260

    【氏名又は名称】 株式会社デンソー

    【代表者】 岡部 弘

【代理人】

    【識別番号】 100081776

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 大川 宏

    【電話番号】 (052)583-9720

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 009438

    【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 点火コイルおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 筒状の二次スプールと、該二次スプールの外周面に巻回される二次巻線と、該二次巻線間に注入される巻線用樹脂絶縁体と、該二次巻線の外周側に配置される一次スプールと、該一次スプールの外周面に巻回される一次巻線と、これらの部材の軸方向一端側に配置され該一次巻線および該二次巻線に電氣的に接続されるコネクタ端子を持つコネクタ部と、該コネクタ部に注入されるコネクタ部用樹脂絶縁体と、を備えてなる点火コイルであって、

前記巻線用樹脂絶縁体の基材と、前記コネクタ部用樹脂絶縁体の基材と、は同一または異なることを特徴とする点火コイル。

【請求項 2】 前記巻線用樹脂絶縁体と前記コネクタ部用樹脂絶縁体とは、各々独立して配置されている請求項 1 に記載の点火コイル。

【請求項 3】 前記巻線用樹脂絶縁体および前記コネクタ部用樹脂絶縁体以外には、樹脂絶縁体が注入されていない請求項 1 に記載の点火コイル。

【請求項 4】 前記コネクタ部用樹脂絶縁体のボイド含有率は、前記巻線用樹脂絶縁体のボイド含有率よりも、高い請求項 1 に記載の点火コイル。

【請求項 5】 前記巻線用樹脂絶縁体の前記基材、および前記コネクタ部用樹脂絶縁体の前記基材には、各々充填材が分散されており、

該コネクタ部用樹脂絶縁体の該充填材の該基材に対する含有率は、該巻線用樹脂絶縁体の該充填材の該基材に対する含有率よりも、高い請求項 1 に記載の点火コイル。

【請求項 6】 前記巻線用樹脂絶縁体の前記基材、および前記コネクタ部用樹脂絶縁体の前記基材には、各々充填材が分散されており、

該コネクタ部用樹脂絶縁体の該充填材は、該巻線用樹脂絶縁体の該充填材よりも、大きい請求項 1 に記載の点火コイル。

【請求項 7】 前記コネクタ部用樹脂絶縁体の前記基材にだけ、充填材が分散されている請求項 1 に記載の点火コイル。

【請求項 8】 筒状の二次スプールと、該二次スプールの外周面に巻回される

二次巻線と、該二次巻線間に注入される巻線用樹脂絶縁体と、該二次巻線の外周側に配置される一次スプールと、該一次スピールの外周面に巻回される一次巻線と、これらの部材の軸方向一端側に配置され該一次巻線および該二次巻線に電氣的に接続されるコネクタ端子を持つコネクタ部と、該コネクタ部に注入されるコネクタ部用樹脂絶縁体とを備え、該巻線用樹脂絶縁体の基材と、該コネクタ部用樹脂絶縁体の基材とは、同一または異なる点火コイルの製造方法であって、

前記巻線用樹脂絶縁体を前記二次巻線間に注入する巻線間注入工程と、

前記コネクタ部用樹脂絶縁体を前記コネクタ部に注入するコネクタ部注入工程とを有することを特徴とする点火コイルの製造方法。

【請求項 9】 注入時における前記コネクタ部用樹脂絶縁体の動粘度は、注入時における前記巻線用樹脂絶縁体の動粘度よりも、高い請求項 8 に記載の点火コイルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、エンジンのプラグホールに直接搭載されるスティックタイプの点火コイルおよびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

スティックタイプの点火コイルとして、例えば特許文献 1 には、ハウジング内全体に樹脂絶縁体が真空注入された点火コイルが紹介されている。図 12 に、同文献記載の点火コイルと同タイプの点火コイルの軸方向断面図を示す。図に示すように、点火コイル 100 は、中心コア 101 と二次スプール 102 と二次巻線 103 と一次スプール 104 と一次巻線 105 と外周コア 106 とハウジング 107 と高圧タワー 108 とを備えている。

【0003】

ハウジング 107 は、円筒状を呈している。中心コア 101 は、丸棒状であって、ハウジング 107 のほぼ中央に配置されている。二次スプール 102 は、円筒状であって、中心コア 101 の外周側に配置されている。二次巻線 103 は、

二次スプール 102 の外周面に巻回されている。一次スプール 104 は、円筒状であって、二次巻線 103 の外周側に配置されている。一次巻線 105 は、一次スプール 104 の外周面に巻回されている。外周コア 106 は、スリットの入った円筒状であって、一次巻線 105 の外周側に配置されている。高圧タワー 108 は、ハウジング 107 の下端開口を覆っている。

#### 【0004】

樹脂絶縁体 109 は、エポキシ樹脂製である。樹脂絶縁体 109 は、ハウジング 107 上端開口から、真空引きされたハウジング 107 および高圧タワー 108 内に注入される。そして、樹脂絶縁体 109 は上記各部材間において硬化する。

#### 【0005】

#### 【特許文献 1】

特開 2001-185430 号公報（第 3 頁、第 1 図）

#### 【0006】

#### 【発明が解決しようとする課題】

特許文献 1 に記載の点火コイル 100 は、以下に示す製造方法により製造されていた。すなわち、まずハウジング 107 内周側に、中心コア 101 と二次スプール 102 と二次巻線 103 と一次スプール 104 と一次巻線 105 と外周コア 106 とを組み付ける。並びに、ハウジング 107 下端開口を高圧タワー 108 により塞ぐ。そして、ハウジング 107 と高圧タワー 108 とにより、上端に開口を持つ器を形成する。次に、この器内にハウジング 107 の上端開口から樹脂絶縁体 109 を一度に真空注入する。注入された樹脂絶縁体 109 は、上記各部材間に注入される。それから、注入された樹脂絶縁体 109 を、各部材間において硬化させる。このようにして、特許文献 1 に記載の点火コイル 100 は製造されていた。

#### 【0007】

ここで、樹脂絶縁体 109 は、点火コイル 100 を構成する各部材を固定するために注入される。また、樹脂絶縁体 109 は、各部材間の絶縁を確保するために注入される。

## 【0008】

しかしながら、点火コイル100には、絶縁と固定との両方が必要な部位が存在する。また、絶縁は必要ではなく固定できれば十分な部位がある。さらにまた、絶縁も固定も不要、すなわち樹脂絶縁体109の注入自体が不要な部位がある。

## 【0009】

ところが、上述した点火コイル100の製造方法によると、点火コイル100の全体に樹脂絶縁体109が行き渡ってしまっていた。すなわち、樹脂絶縁体109に対する各部位のニーズが異なるにもかかわらず、同一の樹脂絶縁体109が行き渡ってしまっていた。このため、樹脂絶縁体109としては、絶縁性および固定性に優れたものを使用せざるを得なかった。したがって、樹脂絶縁体109にかかるコスト、ひいては点火コイル100自体の製造コストが高騰化していた。

## 【0010】

本発明の点火コイルおよびその製造方法は、上記課題に鑑みて完成されたものである。したがって、本発明は、製造コストを削減できる点火コイルを提供することを目的とする。また、本発明は、この点火コイルの簡単な製造方法を提供することを目的とする。

## 【0011】

## 【課題を解決するための手段】

(1) 上記課題を解決するため、本発明の点火コイルは、筒状の二次スプールと、該二次スプールの外周面に巻回される二次巻線と、該二次巻線間に注入される巻線用樹脂絶縁体と、該二次巻線の外周側に配置される一次スプールと、該一次スプールの外周面に巻回される一次巻線と、これらの部材の軸方向一端側に配置され該一次巻線および該二次巻線に電氣的に接続されるコネクタ端子を持つコネクタ部と、該コネクタ部に注入されるコネクタ部用樹脂絶縁体と、を備えてなる点火コイルであって、前記巻線用樹脂絶縁体の基材と、前記コネクタ部用樹脂絶縁体の基材と、は同一または異なることを特徴とする。

## 【0012】

つまり、本発明の点火コイルは、巻線用樹脂絶縁体とコネクタ部用樹脂絶縁体という二つの樹脂絶縁体を備えるものである。

#### 【0013】

二次巻線は電圧が高いため、巻線同士の絶縁を確保する必要がある。また、二次巻線と一次巻線との絶縁を確保する必要がある。また、二次巻線は、例えば斜向巻きなどにより二次スプール外周面に巻回されている。このため、巻き崩れを抑制する必要がある。このように、二次巻線に注入される樹脂絶縁体には、絶縁性および固定性が要求される。

#### 【0014】

一方、コネクタ部には、例えばコネクタ端子などの部材が収納される。このため、コネクタ部に注入される樹脂絶縁体には、主に固定性が要求される。

#### 【0015】

本発明の点火コイルは、これらのニーズに応じた特性を持つ樹脂絶縁体を、二次巻線間およびコネクタ部に注入するものである。すなわち、二次巻線間に、絶縁性および固定性に優れた巻線用樹脂絶縁体を注入するものである。また、コネクタ部に、固定性に優れたコネクタ部用樹脂絶縁体を注入するものである。

#### 【0016】

コネクタ部用樹脂絶縁体には、巻線用樹脂絶縁体ほどの絶縁性は必須ではない。このため、本発明の点火コイルによると、コネクタ部用樹脂絶縁体にかかるコストを削減することができる。したがって、点火コイルの製造コストを削減することができる。

#### 【0017】

なお、コネクタ部用樹脂絶縁体の基材と巻線用樹脂絶縁体の基材とは、同じでも異なってもよい。また、コネクタ部用樹脂絶縁体と巻線用樹脂絶縁体とは、一体でも別体でもよい。一体の場合、例えば、コネクタ部用樹脂絶縁体から巻線用樹脂絶縁体にかけて、徐々に特性が変化するようなものであってもよい。

#### 【0018】

(2) 好ましくは、前記巻線用樹脂絶縁体と前記コネクタ部用樹脂絶縁体とは、各々独立して配置されている構成とする方がよい。つまり、本構成は巻線用樹



脂絶縁体とコネクタ部用樹脂絶縁体とを別体に配置するものである。本構成によると、双方の樹脂絶縁体の特性の制御が容易になる。

#### 【0019】

(3) 好ましくは、前記巻線用樹脂絶縁体および前記コネクタ部用樹脂絶縁体以外には、樹脂絶縁体が注入されていない構成とする方がよい。本構成によると、例えば一次巻線同士の間など、絶縁も固定も必須ではない部位に、樹脂絶縁体が注入されない。このため、樹脂絶縁体の使用量を削減することができる。したがって、点火コイルの製造コストを削減することができる。

#### 【0020】

(4) 好ましくは、前記コネクタ部用樹脂絶縁体のボイド含有率は、前記巻線用樹脂絶縁体のボイド含有率よりも、高い構成とする方がよい。ここで、ボイド含有率とは、点火コイルの軸直方向切断面における樹脂絶縁体に対するボイドの占める割合をいう。ボイド含有率が高いと、樹脂絶縁体の絶縁性が悪くなる。したがって、ボイド含有率が高いと絶縁確保が困難になる。しかしながら、コネクタ部においては、二次巻線ほど絶縁性が問題にならない。すなわち、コネクタ部においては、コネクタ部に収納される各部材を固定できればよい。この点に鑑み、本構成は、コネクタ部用樹脂絶縁体のボイド含有率を、巻線用樹脂絶縁体のボイド含有率よりも、敢えて高く設定するものである。

#### 【0021】

本構成によると、ボイド含有率が高い分だけ、コネクタ部用樹脂絶縁体の正味使用量が少なくなる。このため、点火コイルの製造コストを削減することができる。また、巻線用樹脂絶縁体の場合、例えば脱泡処理などボイドを抜く作業が必要になることもあるが、コネクタ部用樹脂絶縁体の場合はこのような作業は不要である。したがって、点火コイルの組み付け作業が容易になる。

#### 【0022】

(5) 好ましくは、前記巻線用樹脂絶縁体の前記基材、および前記コネクタ部用樹脂絶縁体の前記基材には、各々充填材が分散されており、該コネクタ部用樹脂絶縁体の該充填材の該基材に対する含有率は、該巻線用樹脂絶縁体の該充填材の該基材に対する含有率よりも、高い構成とする方がよい。

## 【0023】

巻線用樹脂絶縁体は、二次巻線間の狭小な隙間に浸透する必要がある。このため、巻線用樹脂絶縁体の流動性は高い方が好ましい。これに対し、コネクタ部用樹脂絶縁体は、注入後硬化するまでコネクタ部に滞留する方が好ましい。このため、コネクタ部用樹脂絶縁体の流動性は低い方が好ましい。このように、二次巻線とコネクタ部とは、樹脂絶縁体の流動性において相反するニーズを有する。このため、仮に、同一の樹脂絶縁体のみを二次巻線およびコネクタ部に注入する場合、双方のニーズをとともに満たすのは困難である。

## 【0024】

これに対し、本構成は、巻線用樹脂絶縁体とコネクタ部用樹脂絶縁体という二つの樹脂絶縁体を備えている。そして、これら巻線用樹脂絶縁体およびコネクタ部用樹脂絶縁体の流動性を、基材に対する充填材の含有率により調整している。本構成によると、巻線用樹脂絶縁体の流動性を高くすることができる。このため、二次巻線間の隅々にまで巻線用樹脂絶縁体を行き渡らせることができる。また、コネクタ部用樹脂絶縁体の流動性を低くすることができる。このため、注入後硬化するまで、コネクタ部用樹脂絶縁体をコネクタ部に留めることができる。

## 【0025】

(6) 好ましくは、前記巻線用樹脂絶縁体の前記基材、および前記コネクタ部用樹脂絶縁体の前記基材には、各々充填材が分散されており、該コネクタ部用樹脂絶縁体の該充填材は、該巻線用樹脂絶縁体の該充填材よりも、大きい構成とする方がよい。

## 【0026】

上記(5)で述べたように、巻線用樹脂絶縁体の流動性は高い方が好ましい。これに対し、コネクタ部用樹脂絶縁体の流動性は低い方が好ましい。本構成は、これら巻線用樹脂絶縁体およびコネクタ部用樹脂絶縁体の流動性を、充填材の大きさにより調整するものである。本構成によると、巻線用樹脂絶縁体の流動性を高くすることができる。このため、二次巻線間の隅々にまで巻線用樹脂絶縁体を行き渡らせることができる。また、コネクタ部用樹脂絶縁体の流動性を低くすることができる。このため、注入後硬化するまで、コネクタ部用樹脂絶縁体をコネ

クタ部に留めることができる。

#### 【0027】

(7) 好ましくは、前記コネクタ部用樹脂絶縁体の前記基材にだけ、充填材が分散されている構成とする方がよい。上記(5)で述べたように、巻線用樹脂絶縁体の流動性は高い方が好ましい。これに対し、コネクタ部用樹脂絶縁体の流動性は低い方が好ましい。本構成は、これら巻線用樹脂絶縁体およびコネクタ部用樹脂絶縁体の流動性を、充填材の有無により調整するものである。本構成によると、巻線用樹脂絶縁体の流動性を高くすることができる。このため、二次巻線間の隅々にまで巻線用樹脂絶縁体を行き渡らせることができる。また、コネクタ部用樹脂絶縁体の流動性を低くすることができる。このため、注入後硬化するまで、コネクタ部用樹脂絶縁体をコネクタ部に留めることができる。

#### 【0028】

(8) また、上記課題を解決するため、本発明の点火コイルの製造方法は、筒状の二次スプールと、該二次スプールの外周面に巻回される二次巻線と、該二次巻線間に注入される巻線用樹脂絶縁体と、該二次巻線の外周側に配置される一次スプールと、該一次スプールの外周面に巻回される一次巻線と、これらの部材の軸方向一端側に配置され該一次巻線および該二次巻線に電氣的に接続されるコネクタ端子を持つコネクタ部と、該コネクタ部に注入されるコネクタ部用樹脂絶縁体と、を備え、該巻線用樹脂絶縁体の基材と、該コネクタ部用樹脂絶縁体の基材と、は同一または異なる点火コイルの製造方法であって、前記巻線用樹脂絶縁体を前記二次巻線間に注入する巻線間注入工程と、前記コネクタ部用樹脂絶縁体を前記コネクタ部に注入するコネクタ部注入工程と、を有することを特徴とする。

#### 【0029】

つまり、本発明の点火コイルの製造方法は、まず巻線用樹脂絶縁体を二次巻線間に注入し、次いでコネクタ部用樹脂絶縁体をコネクタ部に注入するものである。本発明の製造方法によると、比較的簡単に、巻線用樹脂絶縁体とコネクタ部用樹脂絶縁体とを併有する点火コイルを製造することができる。

#### 【0030】

(9) 好ましくは、上記(8)の構成において、注入時における前記コネクタ

部用樹脂絶縁体の動粘度は、注入時における前記巻線用樹脂絶縁体の動粘度よりも、高い構成とする方がよい。

#### 【0031】

上記（５）で述べたように、巻線用樹脂絶縁体の流動性は高い方が好ましい。これに対し、コネクタ部用樹脂絶縁体の流動性は低い方が好ましい。本構成は、これら巻線用樹脂絶縁体およびコネクタ部用樹脂絶縁体の流動性を、注入時の動粘度により調整するものである。本構成によると、巻線用樹脂絶縁体の流動性を高くすることができる。このため、二次巻線間の隅々にまで巻線用樹脂絶縁体を行き渡らせることができる。また、コネクタ部用樹脂絶縁体の流動性を低くすることができる。このため、注入後硬化するまで、コネクタ部用樹脂絶縁体をコネクタ部に留めることができる。

#### 【0032】

（１０）なお、本発明の点火コイルは、本発明の製造方法に限らず他の製造方法によっても製造することは可能である。

#### 【0033】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の点火コイルおよびその製造方法の実施の形態について説明する。

#### 【0034】

##### （１）第一実施形態

まず、本実施形態の点火コイルの構成について説明する。図１に、本実施形態の点火コイルの軸方向断面図を示す。いわゆるスティックタイプの点火コイル１は、エンジンブロックの上部において、気筒毎に形成されたプラグホール（図略）内に収納されている。また、点火コイル１は、後述するように、点火プラグ（図略）と図中下側において接続されている。

#### 【0035】

外周コア２０は、一枚の珪素鋼板からなり、長手方向に貫通するスリット（図略）の入った円筒状を呈している。外周コア２０の内周側には、中心コア２１と二次スプール２２と二次巻線２３と一次スプール２４と一次巻線２５とが収納

されている。

#### 【0036】

中心コア21は、磁性材粒子をコア型に入れ、所定の温度条件下、所定の圧力で圧縮成形することにより作製される。中心コア21は、上下方向中央部が拡張した丸棒状を呈している。

#### 【0037】

二次スプール22は、樹脂製であって有底円筒状を呈している。二次スプール22は、中心コア21の外周側に配置されている。二次スプール22は、二次スプール本体220と底部221とからなる。

#### 【0038】

二次スプール本体220は円筒状を呈している。二次スプール本体220内周面の中央部から下部にかけての形状は、対向する中心コア21外周面の中央部から下部にかけての形状と、ちょうど型対称になるように形成されている。したがって、中心コア21外周面の中央部以下は、二次スプール本体220の内周面に当接して保持されている。

#### 【0039】

底部221は、二次スプール本体220の下端開口を塞いでいる。底部221は凸状を呈している。中心コア21の下端部は、底部221により保持されている。

#### 【0040】

また、中心コア21外周面の上部と、二次スプール本体220内周面の上部と、の間には、円筒状の隙間26が区画されている。二次巻線23は、二次スプール本体220の外周面に巻回されている。巻回された二次巻線23同士の間形成される隙間には、巻線用樹脂絶縁体230が浸透し硬化している。巻線用樹脂絶縁体230は、射出成形用エポキシ樹脂からなる。この射出成形用エポキシ樹脂の基材はエポキシ樹脂である。

#### 【0041】

一次スプール240は、巻線用樹脂絶縁体230と同一の射出成形用エポキシ樹脂により、一体に形成されている。一次スプール240は円筒状を呈しており

、二次巻線 23 の外周側に配置されている。一次巻線 25 は、一次スプール 240 の外周面に巻回されている。なお、一次巻線 25 間には、樹脂が浸透していない。

#### 【0042】

高圧タワー 241 は、一次スプール 240 および巻線用樹脂絶縁体 230 と同一の射出成形用エポキシ樹脂により、一体に形成されている。高圧タワー 241 は、一次スプール 240 の下端開口を塞いでいる。また、高圧タワー 241 は、前記二次スプール 22 の底部 221 を囲っている。高圧タワー 241 のほぼ中央には、金属製であって下方に開口するカップ状の高圧ターミナル 242 が配置されている。高圧ターミナル 242 は、二次巻線 23 と電氣的に接続されている。また、高圧ターミナル 242 のカップ底壁には、金属製のコイルスプリング 243 が止着されている。コイルスプリング 243 には、点火プラグが弾接している。また、高圧タワー 241 のほぼ全面は、ゴム製のプラグキャップ 244 により覆われている。点火プラグは、このプラグキャップ 244 の内周側に圧入される。プラグキャップ 244 上端には、前記外周コア 20 下端が挿入されている。

#### 【0043】

一方、外周コア 20 上端には、ゴム製のシールリング 30 が環装されている。シールリング 30 は、プラグホルの口縁に弾接している。シールリング 30 の上方には、コネクタ部 31 が配置されている。コネクタ部 31 は、ケース 310 と複数のコネクタピン 311 とからなる。なお、コネクタピン 311 は、本発明のコネクタ端子に含まれる。ケース 310 は、樹脂製であって角筒状を呈している。ケース 310 内部には、イグナイタ 32 が配置されている。イグナイタ 32 は、パワートランジスタ（図略）や混成集積回路（図略）やヒートシンク（図略）などがモールド樹脂により封止され形成されている。また、ケース 310 には、点火コイル 1 固定用のボルト（図略）が貫通する金属製のカラー 313 がインサート成形されている。コネクタピン 311 は、金属製であってケース 310 にインサート成形されている。コネクタピン 311 は、ケース 310 内外を貫通している。コネクタピン 311 のケース 310 内方向端は、二次巻線 23、一次巻線 25、イグナイタ 32 に電氣的に接続されている。一方、コネクタピン 311

のケース 310 外方向端は、E C U（エンジン制御ユニット、図略）に電氣的に接続されている。ケース 310 内には、コネクタ部用樹脂絶縁体 312 が充填されている。コネクタ部用樹脂絶縁体 312 は、注型用エポキシ樹脂からなる。この注型用エポキシ樹脂の基材はエポキシ樹脂である。すなわち、コネクタ部用樹脂絶縁体 312 の基材および前記巻線用樹脂絶縁体 230 の基材は、ともにエポキシ樹脂である。ただし、コネクタ部用樹脂絶縁体 312 のボイド含有率は、巻線用樹脂絶縁体 230 のボイド含有率よりも、高く設定されている。

#### 【0044】

コネクタ部用樹脂絶縁体 312 は、前記中心コア 21 の上端部 210 を把持している。また、コネクタ部用樹脂絶縁体 312 は、前記隙間 26 上端を塞いでいる。

#### 【0045】

次に、本実施形態の点火コイル 1 の通電時の動きについて説明する。E C U からの制御信号は、コネクタピン 311 を介して、イグナイタ 32 に伝達される。イグナイタ 32 により電流の断続が行われると、自己誘導作用により一次巻線 25 に所定の電圧が発生する。この電圧が、一次巻線 25 と二次巻線 23 との相互誘導作用により、昇圧される。そして、昇圧により発生した高電圧が、二次巻線 23 から、高圧ターミナル 242 およびコイルスプリング 243 を介して、点火プラグに伝達される。この高電圧により、点火プラグのギャップに火花が発生する。

#### 【0046】

次に、本実施形態の点火コイル 1 の製造方法について説明する。本実施形態の点火コイルの製造方法は、巻線間注入工程とコネクタ部注入工程とを有する。

#### 【0047】

巻線間注入工程においては、まず、金型のキャビティ内に二次スプールを配置する。図 2 に、金型の軸方向断面図を示す。図に示すように、金型 4 は、第一型 40 と第二型 41 と第三型 42 とからなる。金型 4 の内面は、一次スプールおよび高圧タワーの外面形状と型対称に形成されている。金型 4 のキャビティ 43 内には、予め射出成形された二次スプール 22 が配置されている。スプール本体 2

2 0 外周面には、二次巻線 2 3 が巻回されている。また、底部 2 2 1 の下端凹部には、第三型 4 2 に支持されて、高圧ターミナル 2 4 2 が嵌挿されている。高圧ターミナル 2 4 2 と二次巻線 2 3 とは、予め結線されている。また、二次スプール 2 2 の内周側には、予め圧縮成形された中心コア 2 1 が挿入されている。

#### 【 0 0 4 8 】

二次スプール 2 2 の下端は、高圧ターミナル 2 4 2 を介して、第三型 4 2 に支持されている。一方、二次スプール 2 2 の上端は、第一型 4 0 と第二型 4 1 とにより挟持されている。このようにして、二次スプール 2 2 はキャビティ 4 3 内に固定されている。

#### 【 0 0 4 9 】

本工程においては、次に、予め調整された射出成形用エポキシ樹脂を、射出成形機のノズル（図略）から、キャビティ 4 3 上端に開設されたゲート（図略）を介して、キャビティ 4 3 内に注入する。射出成形用エポキシ樹脂は、射出圧により、キャビティ 4 3 内の隅々にまで行き渡る。このとき、射出成形用エポキシ樹脂は、二次巻線 2 3 間にも浸透する。続いて、キャビティ 4 3 を加熱し、所定の温度パターンで保持する。それから、キャビティ 4 3 を冷却する。この一連の温度制御により、キャビティ 4 3 内の射出成形用エポキシ樹脂を熱硬化させる。その後、成形体から金型 4 を離型させる。そして、ゲートカットを行う。図 3 に、ゲートカット後の成形体の軸方向断面図を示す。図に示すように、巻線用樹脂絶縁体 2 3 0 および一次スプール 2 4 0 および高圧タワー 2 4 1 は、硬化した射出成形用エポキシ樹脂により、一体に作製されている。また、高圧ターミナル 2 4 2 は、底部 2 2 1 と高圧タワー 2 4 1 に固定されている。

#### 【 0 0 5 0 】

本工程においては、それから、成形体に他の部材を組み付ける。図 4 に、他の部材を組み付けた成形体の軸方向断面図を示す。一次スプール 2 4 0 の外周面には、一次巻線 2 5 が巻回される。また、高圧ターミナル 2 4 2 には、コイルスプリング 2 4 3 が固定される。また、高圧タワー 2 4 1 には、プラグキャップ 2 4 4 が被せられる。また、プラグキャップ 2 4 4 の上方には、外周コア 2 0 が装着される。また、外周コア 2 0 の上端外周面には、シールリング 3 0 が環装される。



。また、外周コア 20 の上方には、予め組み付けられたコネクタ部 31 が配置される。また、コネクタピン 311 と、二次巻線 23、一次巻線 25、イグナイタ 32 と、が結線される。

#### 【0051】

コネクタ部注入工程においては、まず、予め調整された注型用エポキシ樹脂を、ケース 310 上端開口からケース 310 内に注ぎ込む。続いて、成形体を加熱し、所定の温度パターンで保持する。それから、成形体を冷却する。この一連の温度制御により、ケース 310 内の注型用エポキシ樹脂を熱硬化させる。このようにして、前出の図 1 に示すコネクタ部用樹脂絶縁体 312 が充填される。そして、ケース 310 上端開口が封止される。また、中心コア 21 の上端部 210 が把持される。

#### 【0052】

次に、本実施形態の点火コイル 1 およびその製造方法の効果について説明する。本実施形態の点火コイル 1 によると、二次巻線 23 間に巻線用樹脂絶縁体 230 が注入され硬化している。巻線用樹脂絶縁体 230 には、金型 4 に注入される前に、予め脱泡処理が施されている。このため、巻線用樹脂絶縁体 230 は、絶縁性および固定性に優れている。したがって、本実施形態の点火コイル 1 によると、二次巻線 23 同士の間、二次巻線 23 と一次巻線 25 との間の絶縁を確保することができる。また、二次巻線 23 の巻き崩れを抑制することができる。

#### 【0053】

また、本実施形態の点火コイル 1 によると、コネクタ部 31 のケース 310 内にコネクタ部用樹脂絶縁体 312 が注入され硬化している。コネクタ部用樹脂絶縁体 312 には、ケース 310 に注入される前に、予め発泡処理が施されている。このため、コネクタ部用樹脂絶縁体 312 は、絶縁性こそ巻線用樹脂絶縁体 230 に劣るものの、固定性に優れている。したがって、本実施形態の点火コイル 1 によると、コネクタピン 311、イグナイタ 32、コネクタピン 311 とイグナイタ 32 との結線部、コネクタピン 311 と一次巻線 25 との結線部、コネクタピン 311 と二次巻線 23 との結線部などの部材を、堅固に固定することができる。

## 【0054】

また、本実施形態の点火コイル1によると、コネクタ部用樹脂絶縁体312のボイド含有率が高い。このため、基材であるエポキシ樹脂の使用量を削減することができる。したがって、点火コイルの製造コストを削減することができる。

## 【0055】

また、本実施形態の点火コイル1によると、巻線用樹脂絶縁体230とコネクタ部用樹脂絶縁体312とが別体として配置されている。このため、巻線用樹脂絶縁体230に施す脱泡処理と、コネクタ部用樹脂絶縁体312に施す発泡処理と、を各々独立して行うことができる。したがって、本実施形態の点火コイル1によると、双方の樹脂絶縁体のボイド含有率の制御が容易になる。

## 【0056】

また、本実施形態の点火コイル1によると、巻線用樹脂絶縁体230および一次スプール240および高圧タワー241が、同一の射出成形用エポキシ樹脂により、一体に作製されている。このため、部品点数を少なくすることができる。また、点火コイル1の外周径を小径化することができる。

## 【0057】

また、本実施形態の点火コイル1によると、一次巻線25間に樹脂が浸透していない。したがって、その分、樹脂の使用量を少なくすることができる。このため、点火コイル1の製造コストを削減することができる。

## 【0058】

また、本実施形態の点火コイル1の製造方法によると、まず巻線用樹脂絶縁体230を二次巻線23間に注入してから、その後コネクタ部用樹脂絶縁体312をケース310内に注入している。このため、双方の樹脂絶縁体が混ざるおそれがない。したがって、本実施形態の製造方法によると、比較的簡単に、巻線用樹脂絶縁体230とコネクタ部用樹脂絶縁体312とを併有する点火コイル1を製造することができる。

## 【0059】

また、本実施形態の点火コイル1の製造方法によると、巻線間注入工程に射出成形を利用している。射出成形を利用すると、例えば真空注入などにより樹脂を

充填する場合と比較して、樹脂を硬化させるための所要時間が比較的短くて済む。また、キャビティ 43 内を真空引きする必要もない。このため、点火コイル 1 の生産性が高くなる。また、射出成形を利用すると、キャビティ 43 内における樹脂の流動性が高くなる。このため、キャビティ 43 内の隅々にまで樹脂を行き渡らせることができる。また、二次巻線 23 間に、十分に樹脂を浸透させることができる。

#### 【0060】

また、本実施形態の点火コイル 1 の製造に用いた金型 4 によると、ゲートがキャビティ 43 上端に開設されている。このため、ゲート跡は、一次スプール 240 上端部に形成される。ゲート跡には、ゲートカット時の残留応力による歪みが発生するおそれがある。ところが、ゲート跡のある一次スプール 240 上端部は、二次巻線 23 上端および一次巻線 25 上端よりも、上方に突出している。このため、仮に歪みが発生しても、絶縁破壊などの不具合に発展するおそれが小さい。また、一次スプール 240 上端部は、エンジンの燃焼室から比較的離間している。このため、一次スプール 240 上端部は、燃焼熱の影響を受けにくい。この点においても、歪みを起因として絶縁破壊などの不具合が起こるおそれが小さい。

#### 【0061】

また、本実施形態の点火コイル 1 の製造方法によると、コネクタ部注入工程に注型を利用している。注型を利用すると、コネクタ部用樹脂絶縁体 312 が流下しにくい。このため、比較的簡単に隙間 26 を確保することができる。すなわち、比較的簡単に、隙間 26 の径方向両側において、中心コア 21 と二次スプール本体 220 とを非接触に保つことができる。したがって、中心コア 21 と二次スプール本体 220 とが接触して、両部材に熱応力が発生するのを抑制することができる。二次巻線 23 と中心コア 21 との間の絶縁破壊を抑制することができる。

#### 【0062】

### (2) 第二実施形態

本実施形態と第一実施形態との相違点は、巻線用樹脂絶縁体とコネクタ部用樹

脂絶縁体とに、同じ大きさのガラス繊維が分散配合されている点である。また、高圧ターミナルが配置されていない点である。また、ケースとコネクタ部用樹脂絶縁体とが一体に形成されている点である。したがって、ここでは相違点についてのみ説明する。

#### 【 0 0 6 3 】

まず、本実施形態の点火コイルの構成について説明する。図 5 に、本実施形態の点火コイルの軸方向断面図を示す。なお、図 1 と対応する部位については同じ符号で示す。図に示すように、ケース 3 1 0 とコネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 とは、同一の注型用エポキシ樹脂により一体に形成されている。コネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 および巻線用樹脂絶縁体 2 3 0 は、ともに、基材としてエポキシ樹脂を、充填材としてガラス繊維を、含んでいる。そして、コネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 の含有するガラス繊維の大きさは、巻線用樹脂絶縁体 2 3 0 の含有するガラス繊維の大きさと、同一である。しかし、コネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 のガラス繊維のエポキシ樹脂に対する含有率は、巻線用樹脂絶縁体 2 3 0 のガラス繊維のエポキシ樹脂に対する含有率よりも、高く設定されている。

#### 【 0 0 6 4 】

また、コイルスプリング 2 4 3 は、高圧タワー 2 4 1 にインサート成形されている。コイルスプリング 2 4 3 は、高圧ターミナルを介さず、二次巻線 2 3 に結線されている。

#### 【 0 0 6 5 】

次に、本実施形態の点火コイルの製造方法について説明する。巻線間注入工程においては、第一実施形態と同様に、巻線用樹脂絶縁体 2 3 0 が注入される。ただし、前出の図 2 に示す高圧ターミナル 2 4 2 の代わりに、コイルスプリング 2 4 3 が第三型 4 2 に配置される。

#### 【 0 0 6 6 】

コネクタ部注入工程においては、ケース 3 1 0 およびコネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 を、同一の注型用エポキシ樹脂により一度に形成する。図 6 に、コネクタ部注入工程において使用する金型の軸方向断面図を示す。図に示すように、金型 5 は、第一型 5 0 と第二型 5 1 とからなる。金型 5 の内面は、ケースの外面形状

と型対称に形成されている。第一型 5 0 の内面には、コネクタピン 3 1 1 が支持されている。コネクタピン 3 1 1 は、イグナイタ 3 2、一次巻線 2 5、二次巻線 2 3 に結線されている。イグナイタ 3 2 は、この結線部を介して、コネクタピン 3 1 1 によりキャビティ 5 2 内に保持されている。第二型 5 1 の上壁には、支持ピン 5 1 0 が貫通している。支持ピン 5 1 0 には、カラー 3 1 3 が環装されている。すなわち、カラー 3 1 3 は、支持ピン 5 1 0 によりキャビティ 5 2 内に保持されている。

#### 【 0 0 6 7 】

本工程においては、まず、第一型 5 0 内面に、予めイグナイタ 3 2 が結線されたコネクタピン 3 1 1 を配置する。そして、コネクタピン 3 1 1 と、一次巻線 2 5 および二次巻線 2 3 とを、結線する。並びに、第二型 5 1 に支持ピン 5 1 0 を挿入し、カラー 3 1 3 を固定する。

#### 【 0 0 6 8 】

次いで、第一型 5 0 と第二型 5 1 とを閉じ、金型 5 の上端開口から注型用エポキシ樹脂を注入する。続いて、成形体を加熱し、所定の温度パターンで保持する。それから、成形体を冷却する。この一連の温度制御により、金型 5 内の注型用エポキシ樹脂を熱硬化させる。このようにして、前出の図 5 に示すように、コネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 とケース 3 1 0 とが一体に形成される。また、中心コア 2 1 の上端部 2 1 0 が把持される。なお、注型用エポキシ樹脂のガラス繊維含有率は高い。このため、注型用エポキシ樹脂の流動性は低い。したがって、コネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 の下方には、隙間 2 3 が区画される。

#### 【 0 0 6 9 】

それから、金型 5 を成形体から離型する。そして、一次巻線 2 5 の外周側に外周コア 2 0 を組み付ける。また、外周コア 2 0 の上端外周面にシールリング 3 0 を環装する。このようにして、本実施形態の点火コイル 1 は製造される。

#### 【 0 0 7 0 】

次に、本実施形態の点火コイルおよびその製造方法の効果について説明する。本実施形態の点火コイル 1 によると、二次巻線 2 3 間に巻線用樹脂絶縁体 2 3 0 が注入され硬化している。巻線用樹脂絶縁体 2 3 0 のガラス繊維含有率は低い。

このため、巻線用樹脂絶縁体 2 3 0 の流動性は高い。したがって、本実施形態の点火コイル 1 によると、巻線用樹脂絶縁体 2 3 0 が二次巻線 2 3 間の隅々にまで行き渡る。このため、本実施形態の点火コイル 1 によると、二次巻線 2 3 同士の間、二次巻線 2 3 と一次巻線 2 5 との間の絶縁を確保することができる。また、二次巻線 2 3 の巻き崩れを抑制することができる。

#### 【 0 0 7 1 】

また、本実施形態の点火コイル 1 によると、コネクタ部 3 1 にコネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 が注入され硬化している。コネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 のガラス繊維含有率は高い。このため、コネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 の流動性は低い。したがって、本実施形態の点火コイル 1 によると、コネクタピン 3 1 1、イグナイタ 3 2、コネクタピン 3 1 1 とイグナイタ 3 2 との結線部、コネクタピン 3 1 1 と一次巻線 2 5 との結線部、コネクタピン 3 1 1 と二次巻線 2 3 との結線部などの部材を、堅固に固定することができる。

#### 【 0 0 7 2 】

また、コネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 の流動性は低いため、コネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 は隙間 2 6 にまで流下しない。このため、比較的簡単に隙間 2 6 を確保することができる。すなわち、比較的簡単に、隙間 2 6 の径方向両側において、中心コア 2 1 と二次スプール本体 2 2 0 とを非接触に保つことができる。したがって、両部材に熱応力が発生するのを抑制することができる。また、二次巻線 2 3 と中心コア 2 1 との間の絶縁破壊を抑制することができる。

#### 【 0 0 7 3 】

### (3) 第三実施形態

本実施形態と第一実施形態との相違点は、一次スプールおよび高圧タワーと、巻線用樹脂絶縁体とが、別体に形成されている点である。また、巻線用樹脂絶縁体とコネクタ部用樹脂絶縁体とが、ともに注型により注入されている点である。すなわち、両樹脂絶縁体は、ともに注型用エポキシ樹脂により形成されている点である。また、両樹脂絶縁体に、同じ含有率でガラス繊維が分散配合されている点である。したがって、ここでは相違点についてのみ説明する。

#### 【 0 0 7 4 】

まず、本実施形態の点火コイルの構成について説明する。図 7 に、本実施形態の点火コイルの軸方向断面図を示す。なお、図 1 と対応する部位については同じ符号で示す。図に示すように、一次スプール 240 と高圧ターミナル 241 とは射出成形により一体に形成されている。しかしながら、一次スプール 240 および高圧ターミナル 241 と、巻線用樹脂絶縁体 230 とは別体に形成されている。また、巻線用樹脂絶縁体 230 とコネクタ部用樹脂絶縁体 312 とには、同じ含有率でガラス繊維が分散配合されている。ただし、コネクタ部用樹脂絶縁体 312 のガラス繊維の方が、巻線用樹脂絶縁体 230 のガラス繊維よりも、長軸かつ大径である。

#### 【0075】

次に、本実施形態の点火コイルの製造方法について説明する。巻線間注入工程においては、まず、巻線用樹脂絶縁体 230 およびコネクタ部用樹脂絶縁体 312 以外の固体部材を組み付ける。次いで、ケース 310 上端開口を介して、二次スプール 22 と一次スプール 240 との隙間に、注型用エポキシ樹脂を注入する。

#### 【0076】

コネクタ部注入工程においては、まず、ケース 310 上端開口を介して、ケース 310 内に、注型用エポキシ樹脂を注入する。続いて、二つの注型用エポキシ樹脂が注入された組付体を加熱し、所定の温度パターンで保持する。それから、組付体を冷却する。この一連の温度制御により、注型用エポキシ樹脂を熱硬化させる。そして、二次巻線 23 間に巻線用樹脂絶縁体 230 を充填する。また、ケース 310 内にコネクタ部用樹脂絶縁体 312 を充填する。このようにして、本実施形態の点火コイルは製造される。

#### 【0077】

次に、本実施形態の点火コイルおよびその製造方法の効果について説明する。本実施形態の点火コイル 1 によると、二次巻線 23 間に巻線用樹脂絶縁体 230 が注入され硬化している。巻線用樹脂絶縁体 230 のガラス繊維は小さい。このため、巻線用樹脂絶縁体 230 の流動性は高い。したがって、本実施形態の点火コイル 1 によると、巻線用樹脂絶縁体 230 が二次巻線 23 間の隅々にまで行き

渡る。このため、本実施形態の点火コイル 1 によると、二次巻線 23 同士の間、二次巻線 23 と一次巻線 25 との間の絶縁を確保することができる。また、二次巻線 23 の巻き崩れを抑制することができる。

#### 【0078】

また、本実施形態の点火コイル 1 によると、コネクタ部 31 にコネクタ部用樹脂絶縁体 312 が注入され硬化している。コネクタ部用樹脂絶縁体 312 のガラス繊維は大きい。このため、コネクタ部用樹脂絶縁体 312 の流動性は低い。したがって、本実施形態の点火コイル 1 によると、コネクタピン 311、イグナイタ 32、コネクタピン 311 とイグナイタ 32 との結線部、コネクタピン 311 と一次巻線 25 との結線部、コネクタピン 311 と二次巻線 23 との結線部などの部材を、堅固に固定することができる。

#### 【0079】

また、コネクタ部用樹脂絶縁体 312 の流動性は低いため、コネクタ部用樹脂絶縁体 312 は隙間 26 にまで流下しない。このため、比較的簡単に隙間 26 を確保することができる。すなわち、比較的簡単に、隙間 26 の径方向両側において、中心コア 21 と二次スプール本体 220 とを非接触に保つことができる。したがって、両部材に熱応力が発生するのを抑制することができる。また、二次巻線 23 と中心コア 21 との間の絶縁破壊を抑制することができる。

#### 【0080】

また、本実施形態の点火コイル 1 の製造方法によると、巻線用樹脂絶縁体 230 とコネクタ部用樹脂絶縁体 312 とが、コネクタ部注入工程において一度に熱処理されている。このため、巻線用樹脂絶縁体 230 とコネクタ部用樹脂絶縁体 312 とを、別々に熱処理する場合と比較して、点火コイルの組み付け工数が少なくて済む。

#### 【0081】

#### (4) 第四実施形態

本実施形態と第一実施形態との相違点は、外周コアのさらに外周側にハウジングが配置されている点である。したがって、ここでは、主に相違点についてのみ説明する。



## 【0082】


まず、本実施形態の点火コイルの構成について説明する。図8に本実施形態の点火コイルの軸方向断面図を示す。なお、図1と対応する部位については同じ符号で示す。また、図1におけるシールリング30およびカラー313は、図8では省略して示す。

## 【0083】

図に示すように、ハウジング2は、樹脂製であって円筒状を呈している。ハウジング2の内周側には、中心から拡張方向に向かって、中心コア21→二次スプール22→二次巻線23→一次スプール240→一次巻線25→外周コア20の各部材がほぼ同軸状に配置されている。中心コア21は、コア本体211と弾性部材212とチューブ213とからなる。コア本体211は、幅の異なる短冊状の珪素鋼板が積層され形成されている。コア本体211は、丸棒状を呈している。弾性部材212は、シリコン製であって短軸円筒状を呈している。弾性部材212は、コア本体211の上下端に、合計二つ配置されている。また、チューブ213は、これらコア本体211および二つの弾性部材212を外周側から覆っている。また、ハウジング2の上端には、ケース310が一体に形成されている。また、ハウジング2の下端には、高圧タワー241が配置されている。高圧タワー241および一次スプール240および巻線用樹脂絶縁体230は、同一の射出成形用エポキシ樹脂により、一体に作製されている。一次スプール240上端外周面には、フランジ245が形成されている。フランジ245は、外周コア20内周面に当接している。また、フランジ245の一部は、外周コア20のスリットにも挿入されている。そして、フランジ245は、ケース310内と、一次スプール240外周面と外周コア20内周面との間の隙間と、を隔離している。なお、射出成形用エポキシ樹脂は、チューブ213外周面と二次スプール22内周面との間にも充填されている。また、高圧タワー241の内部には、高圧ターミナル242およびコイルスプリング243が配置されている。また、高圧タワー241の下端部には、プラグキャップ244が被せられている。

## 【0084】

次に、本実施形態の点火コイル1の製造方法について説明する。本実施形態の



点火コイルの製造方法は、巻線間注入工程とコネクタ部注入工程とを有する。巻線間注入工程においては、まず、金型のキャビティ内に二次スプールを配置する。図9に、金型の軸方向断面図を示す。なお、図2と対応する部位については同じ符号で示す。図に示すように、金型4は、第一型40と第二型41と第三型42と第四型44からなる。金型4の内面は、一次スプールおよび高圧タワーの外面形状と型対称に形成されている。金型4のキャビティ43内には、予め射出成形された二次スプール22が配置されている。スプール本体220外周面には、二次巻線23が巻回されている。また、底部221の下端孔には、第三型42に支持されて、高圧ターミナル242が嵌挿されている。高圧ターミナル242と二次巻線23とは、予め結線されている。また、二次スプール22の内周側には、予め組み付けられた中心コア21が挿入されている。中心コア21下端部は、底部221内周面に周設されたL字状の支持リブ222により位置決めされている。一方、上端部210は、第四型44内面から突設されたリングリブ440内周面により位置決めされている。

#### 【0085】

二次スプール22の下端は、高圧ターミナル242を介して、第三型42に支持されている。一方、二次スプール22の上端は、第四型44のリングリブ440外周面により支持されている。このようにして、二次スプール22はキャビティ43内に固定されている。また、チューブ213外周面と二次スプール22内周面との間に隙間が区画されている。

#### 【0086】

本工程においては、次に、予め調整された射出成形用エポキシ樹脂を、射出成形機のノズル（図略）から、キャビティ43上端に開設されたゲート（図略）を介して、キャビティ43内に注入する。射出成形用エポキシ樹脂は、射出圧により、キャビティ43内の隅々にまで行き渡る。このとき、射出成形用エポキシ樹脂は、二次巻線23間にも浸透する。また、射出成形用エポキシ樹脂は、チューブ213外周面と二次スプール22内周面との間にも流入する。

#### 【0087】

本工程においては、続いて、キャビティ43を加熱し、所定の温度パターンで

保持する。それから、キャビティ 43 を冷却する。この一連の温度制御により、キャビティ 43 内の射出成形用エポキシ樹脂を熱硬化させる。その後、成形体から金型 4 を離型させる。そして、ゲートカットを行う。図 10 に、ゲートカット後の成形体の軸方向断面図を示す。なお、図 3 と対応する部位については同じ符号で示す。図に示すように、巻線用樹脂絶縁体 230 および一次スプール 240 および高圧タワー 241 は、硬化した射出成形用エポキシ樹脂により、一体に作製されている。また、チューブ 213 外周面と二次スプール 22 内周面との間にも、射出成形用エポキシ樹脂は介在している。また、高圧ターミナル 242 は、底部 221 と高圧タワー 241 に固定されている。

#### 【0088】

本工程においては、それから、成形体に他の部材を組み付ける。図 11 に、他の部材を組み付けた成形体の軸方向断面図を示す。なお、図 4 と対応する部位については同じ符号で示す。一次スプール 240 の外周面には、一次巻線 25 が巻回される。また、高圧ターミナル 242 には、コイルスプリング 243 が固定される。また、高圧タワー 241 には、プラグキャップ 244 が被せられる。また、高圧タワー 241 の上方には、外周コア 20 およびハウジング 2 が装着される。また、ハウジング 2 の上方には、予め組み付けられたコネクタ部 31 が配置される。また、コネクタピン 311 と、二次巻線 23、一次巻線 25、イグナイタ 32 と、が結線される。

#### 【0089】

コネクタ部注入工程では、まず、ケース 310 上端開口からエポキシ樹脂を注ぎ込む。このとき、ケース 310 内と、一次スプール 240 外周面と外周コア 20 内周面との間の隙間と、はフランジ 245 により隔離されている。したがって、前出の図 8 に示すように、一次巻線 25 間にはエポキシ樹脂は浸透しない。

#### 【0090】

本工程では、続いて、成形体を加熱し、所定の温度パターンで保持する。それから、成形体を冷却する。この一連の温度制御により、ケース 310 内の注型用エポキシ樹脂を熱硬化させる。こうして、前出の図 8 に示すコネクタ部用樹脂絶縁体 312 が充填される。そして、ケース 310 上端開口が封止される。このよ

うにして、本実施形態の点火コイル 1 は製造される。

#### 【 0 0 9 1 】

次に、本実施形態の点火コイル 1 およびその製造方法の効果について説明する。本実施形態の点火コイル 1 およびその製造方法によると、第一実施形態同様の効果を得ることができる。

#### 【 0 0 9 2 】

また、本実施形態の点火コイル 1 によると、チューブ 2 1 3 外周面と二次スプール 2 2 内周面との間の隙間にまで、射出成形用エポキシ樹脂が充填されている。このため、より確実にコア本体 2 1 1 と二次巻線 2 3 との絶縁を確保することができる。

#### 【 0 0 9 3 】

##### (5) その他

以上、本発明の点火コイルおよびその製造方法の実施の形態について説明した。しかしながら実施の形態は上記形態に特に限定されるものではない。当業者が行いうる種々の変形的形態、改良的形態で実施することも可能である。

#### 【 0 0 9 4 】

例えば、第二実施形態においては、ケース 3 1 0 とコネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 とを一体に形成したが、さらにイグナイタ 3 2 のモールド樹脂も、一体に形成してもよい。こうすると、さらに部品点数が少なくなる。また、組み付け工数が少なくなる。

#### 【 0 0 9 5 】

また、上記実施形態においては、一次巻線 2 5 間に樹脂を浸透させなかったが、浸透させてもよい。こうすると、一次巻線 2 5 の巻き崩れを抑制することができる。また、一次巻線 2 5 の放熱性が向上する。

#### 【 0 0 9 6 】

また、上記実施形態においては、巻線用樹脂絶縁体 2 3 0 およびコネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 として、射出成形用エポキシ樹脂および注型用エポキシ樹脂を用いたが、樹脂の種類は特に限定しない。例えば、基材がエポキシ樹脂以外の樹脂を用いてもよい。また、充填材がガラス繊維以外の樹脂を用いてもよい。この

場合、巻線用樹脂絶縁体 230 とコネクタ部用樹脂絶縁体 312 とで、基材が異なってもよい。また、充填材が異なってもよい。また、充填材が配合されていない樹脂絶縁体を用いてもよい。

#### 【0097】

また、上記実施形態においては、ゲートをキャビティ 43 上端に開設したが、ゲート位置は特に限定しない。また、ゲートの種類も特に限定しない。例えば、フィルムゲート、リングゲートなどを用いてもよい。

#### 【0098】

また、上記実施形態においては、閉型前に予め中心コア 21 を二次スプール 22 内周側に配置していたが、中心コア 21 は、離型後に配置してもよい。

#### 【0099】

また、巻線用樹脂絶縁体 230 およびコネクタ部用樹脂絶縁体 312 の注入方法も特に限定しない。射出成形、注型その他、例えばトランスファ成形により注入してもよい。

#### 【0100】

##### 【発明の効果】

本発明によると、製造コストを削減可能な点火コイルを提供することができる。また、本発明によると、この点火コイルの簡単な製造方法を提供することができる。

##### 【図面の簡単な説明】

【図1】 第一実施形態の点火コイルの軸方向断面図である。

【図2】 第一実施形態の製造方法に用いる金型の軸方向断面図である。

【図3】 第一実施形態の製造方法におけるゲートカット後の成形体の軸方向断面図である。

【図4】 第一実施形態の製造方法における他の部材を組み付けた成形体の軸方向断面図である。

【図5】 第二実施形態の点火コイルの軸方向断面図である。

【図6】 第二実施形態の製造方法に用いる金型の軸方向断面図である。

【図7】 第三実施形態の点火コイルの軸方向断面図である。

【図 8】 第四実施形態の点火コイルの軸方向断面図である。

【図 9】 第四実施形態の製造方法に用いる金型の軸方向断面図である。

【図 10】 第四実施形態の製造方法におけるゲートカット後の成形体の軸方向断面図である。

【図 11】 第四実施形態の製造方法における他の部材を組み付けた成形体の軸方向断面図である。


【図 12】 従来の点火コイルの軸方向断面図である。

【符号の説明】


1：点火コイル、2：ハウジング、20：外周コア、21：中心コア、210：上端部、211：コア本体、212：弾性部材、213：チューブ、22：二次スプール、220：二次スプール本体、221：底部、222：支持リブ、23：二次巻線、230：巻線用樹脂絶縁体、240：一次スプール、241：高圧タワー、242：高圧ターミナル、243：コイルスプリング、244：プラグキャップ、245：フランジ、25：一次巻線、26：隙間、30：シールリング、31：コネクタ部、310：ケース、311：コネクタピン（コネクタ端子）、312：コネクタ部用樹脂絶縁体、313：カラー、32：イグナイタ、4：金型、40：第一型、41 第二型、42：第三型、43：キャビティ、44：第四型、5：金型、50：第一型、51 第二型、510：支持ピン、52：キャビティ。

【書類名】 図面

【図 1】

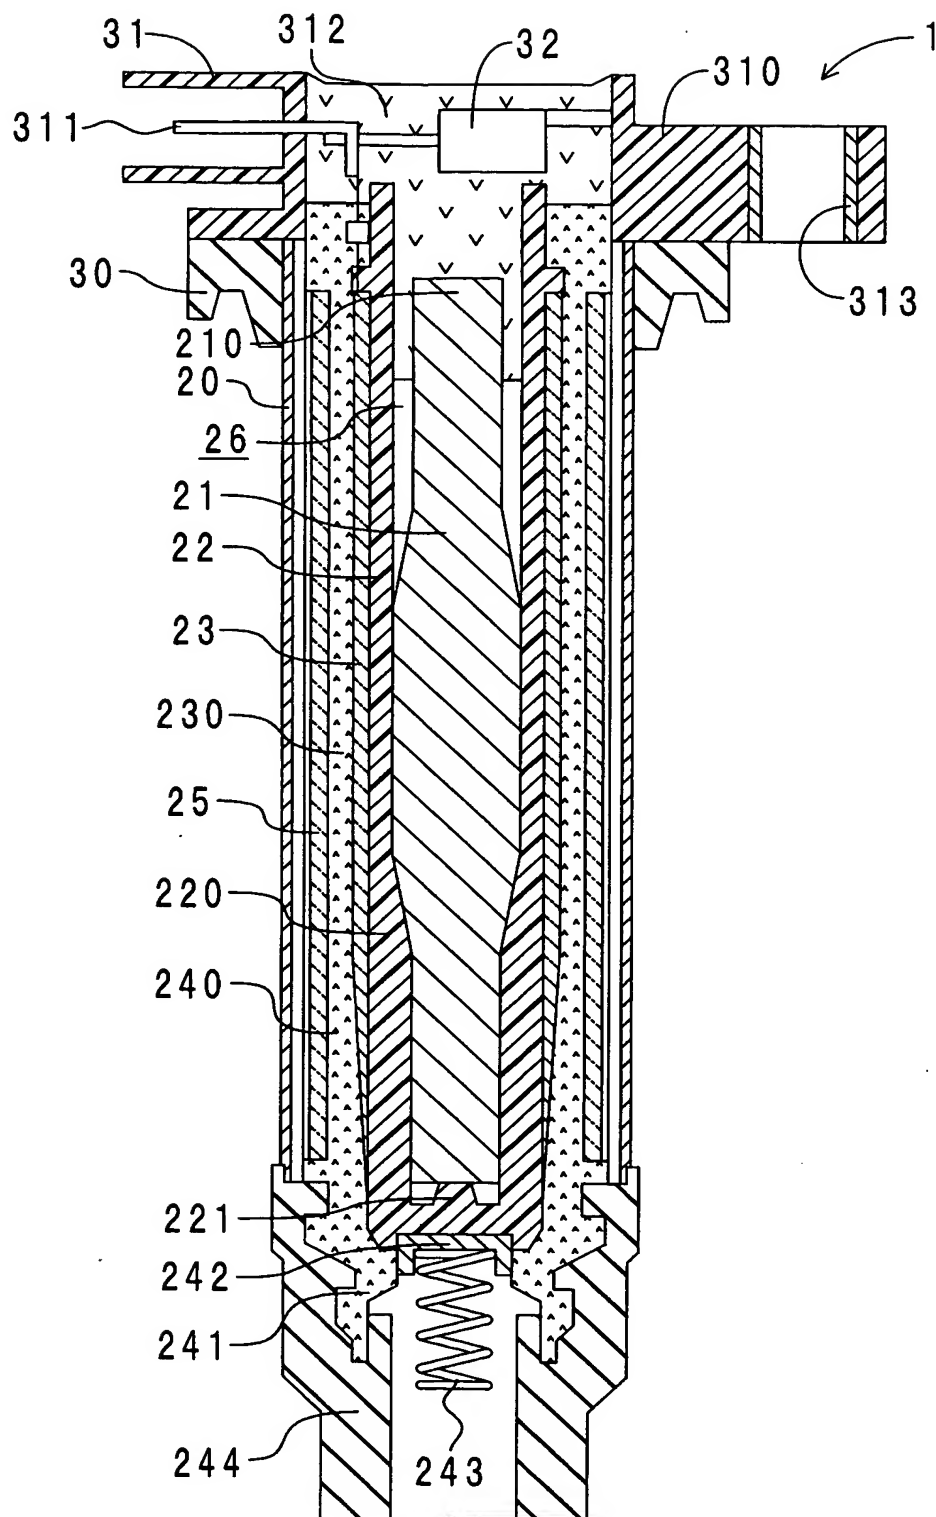


【図 2】

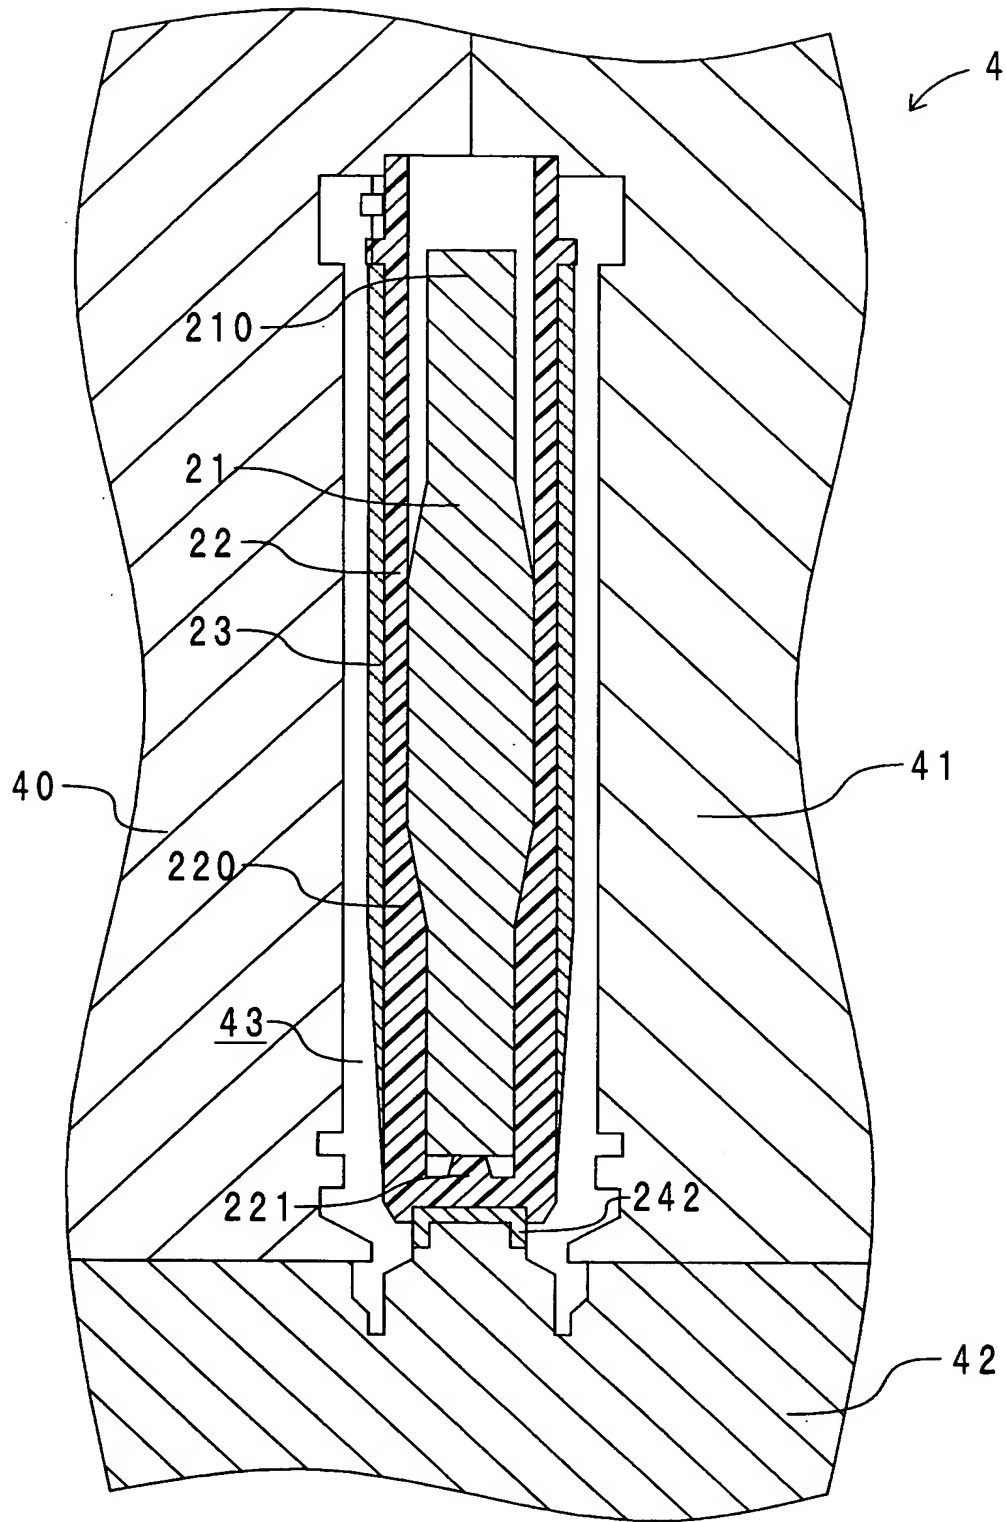





【図 3】

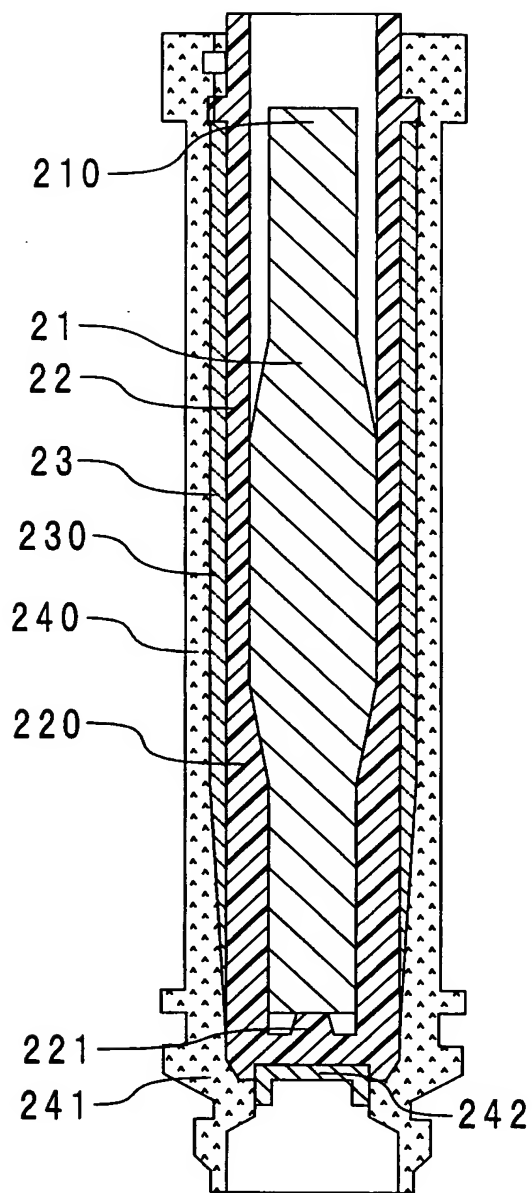


【図 4】

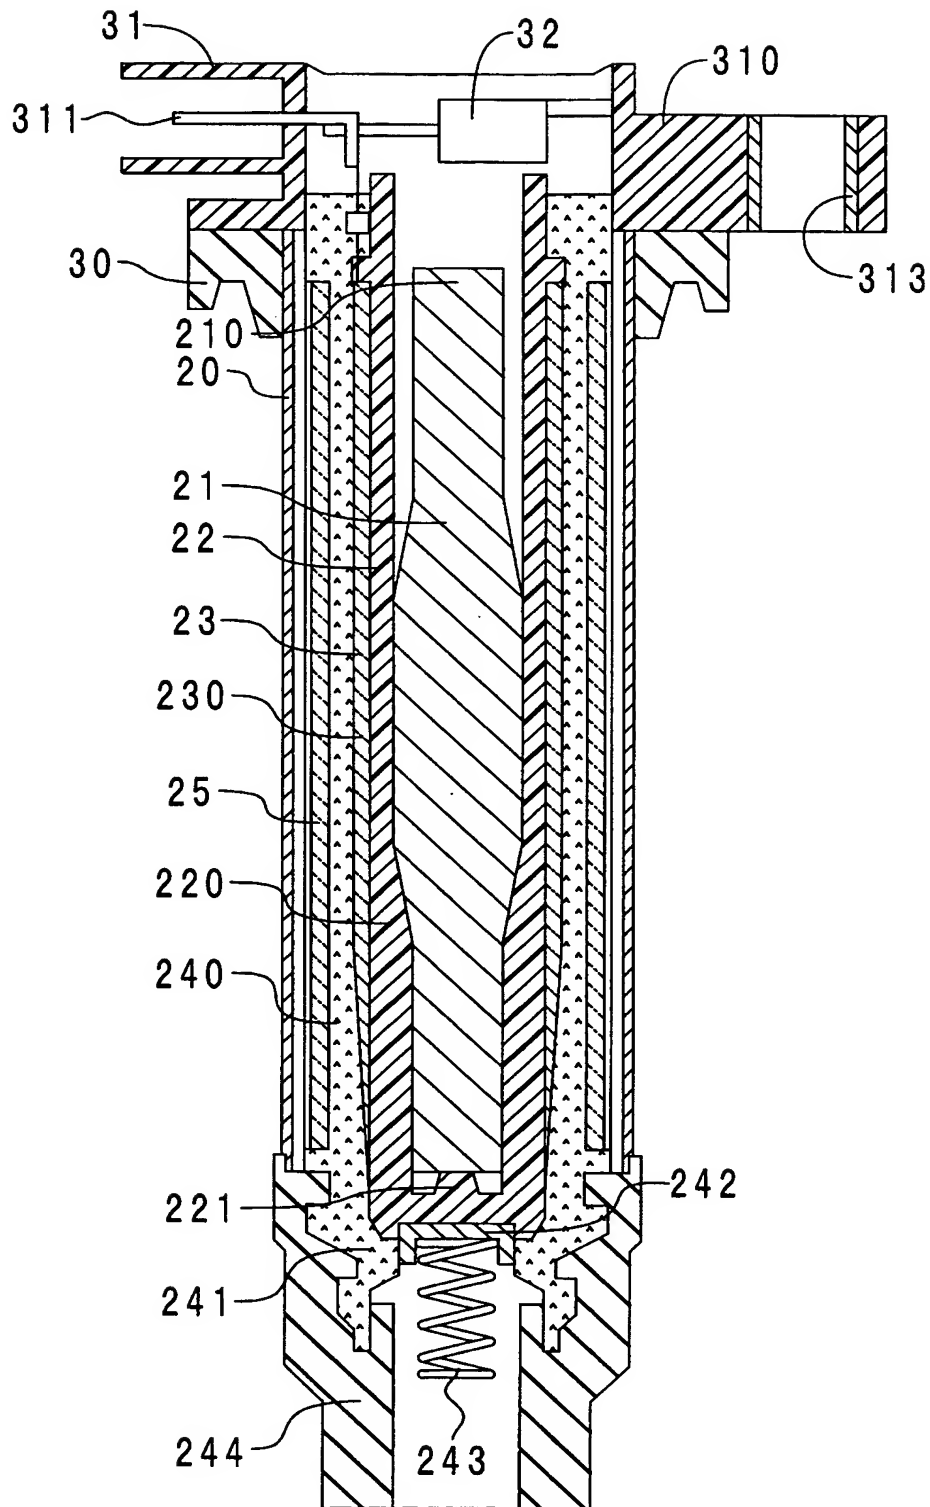


【図 5】

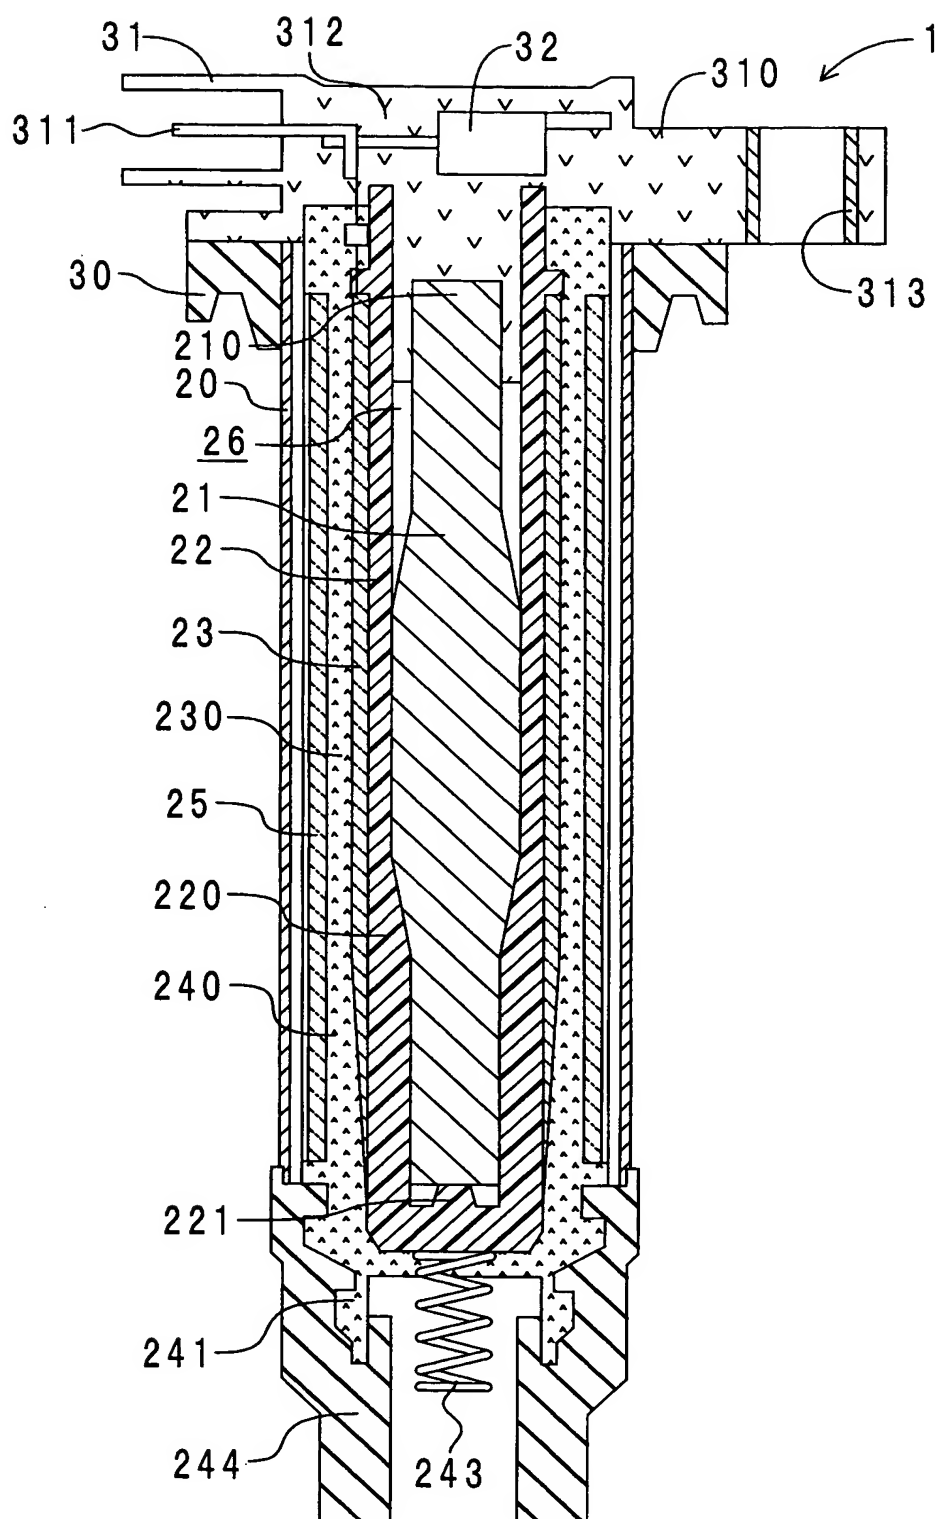


【図 6】

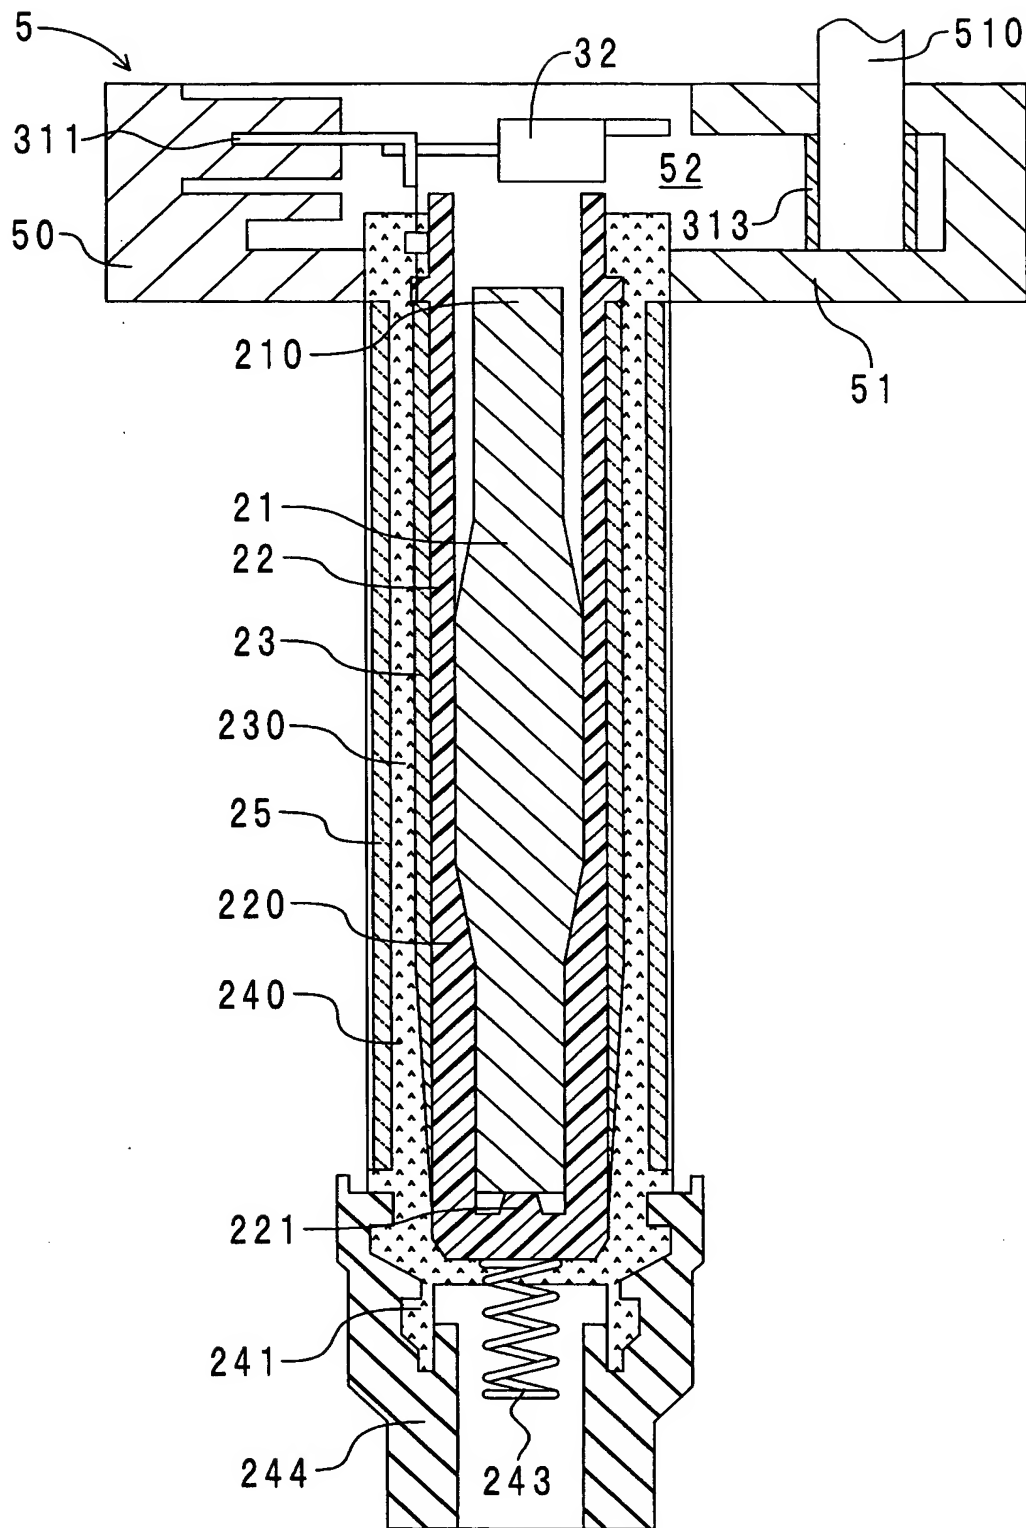


【図 7】

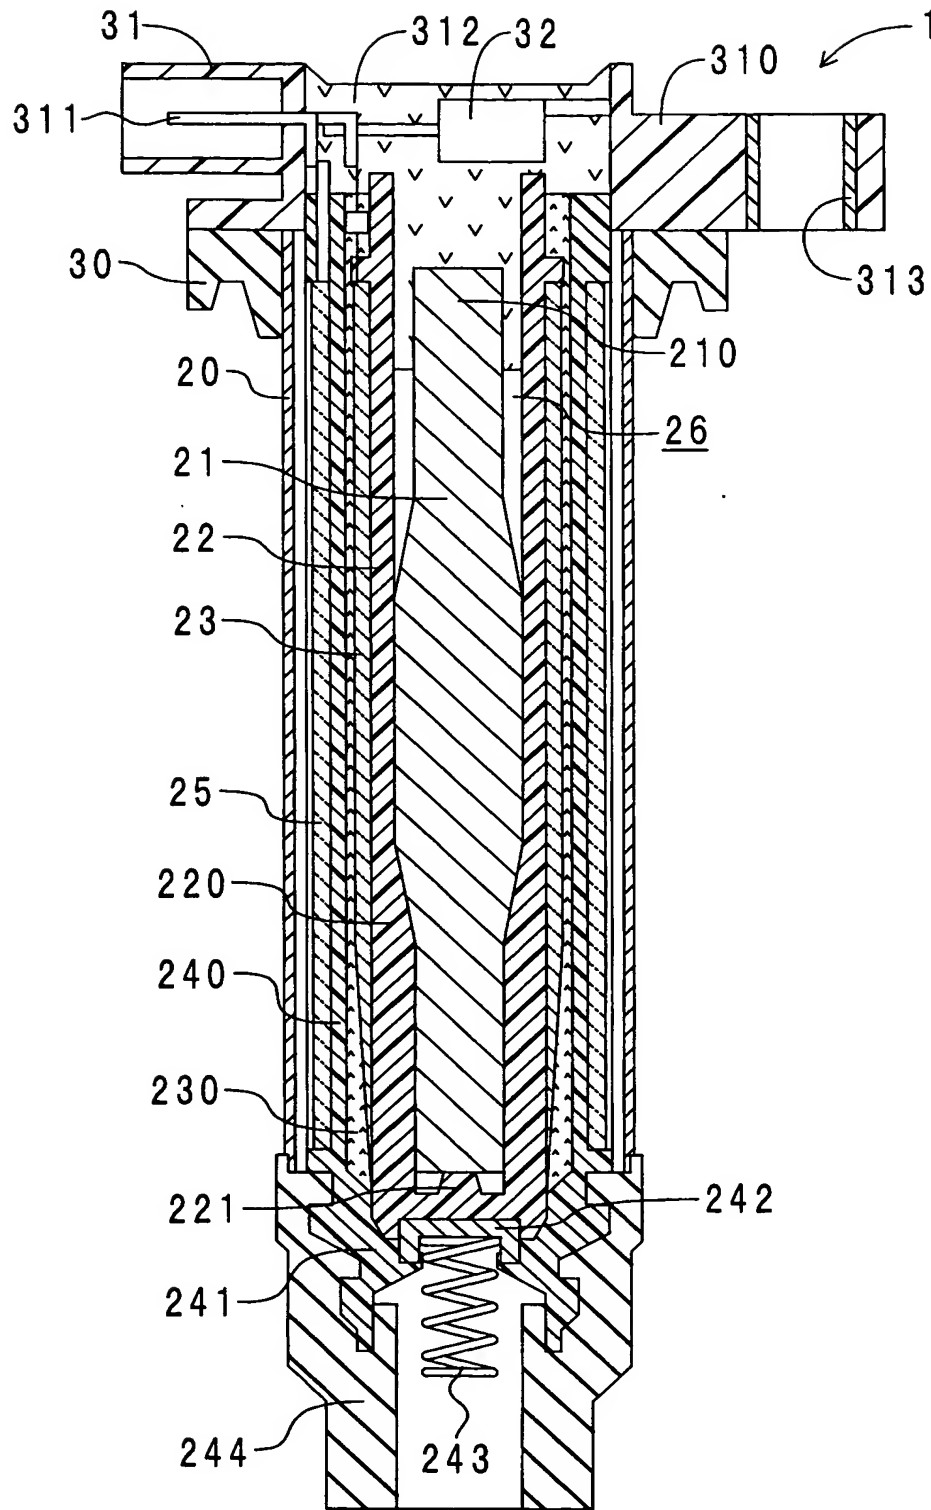


【図 8】

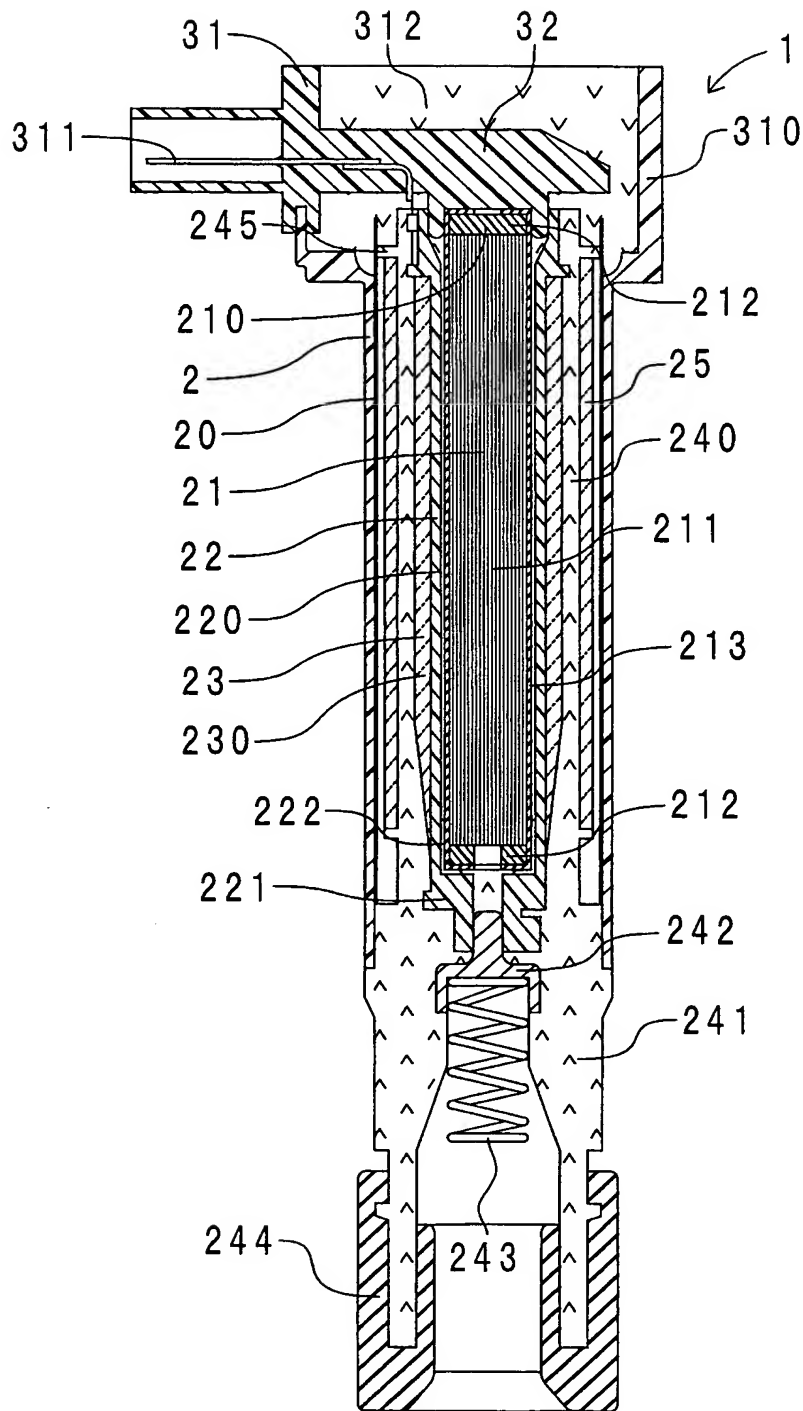

【図 9】

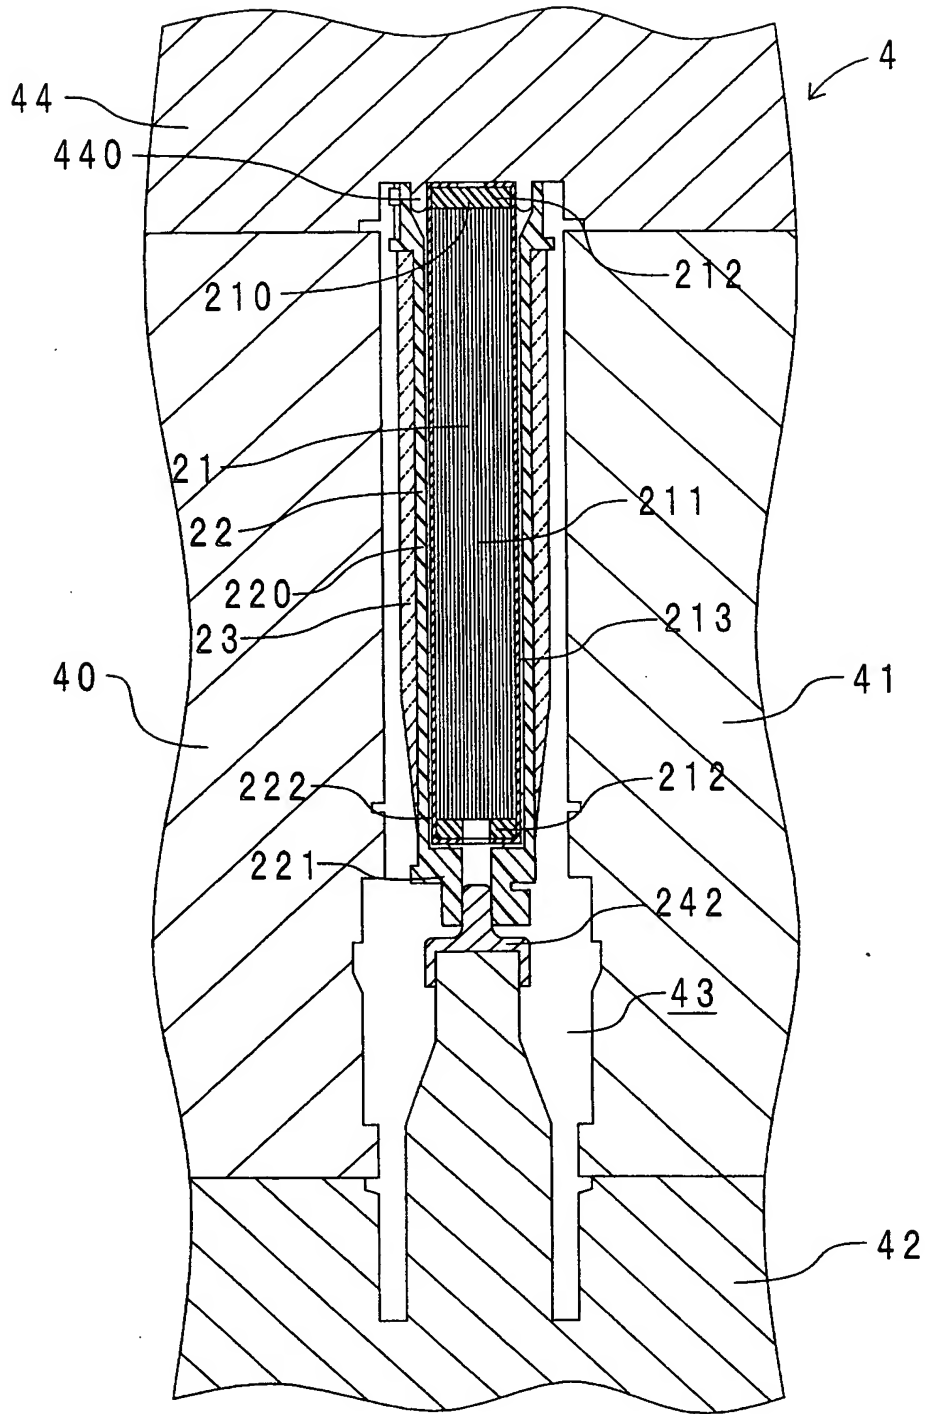


【図 10】

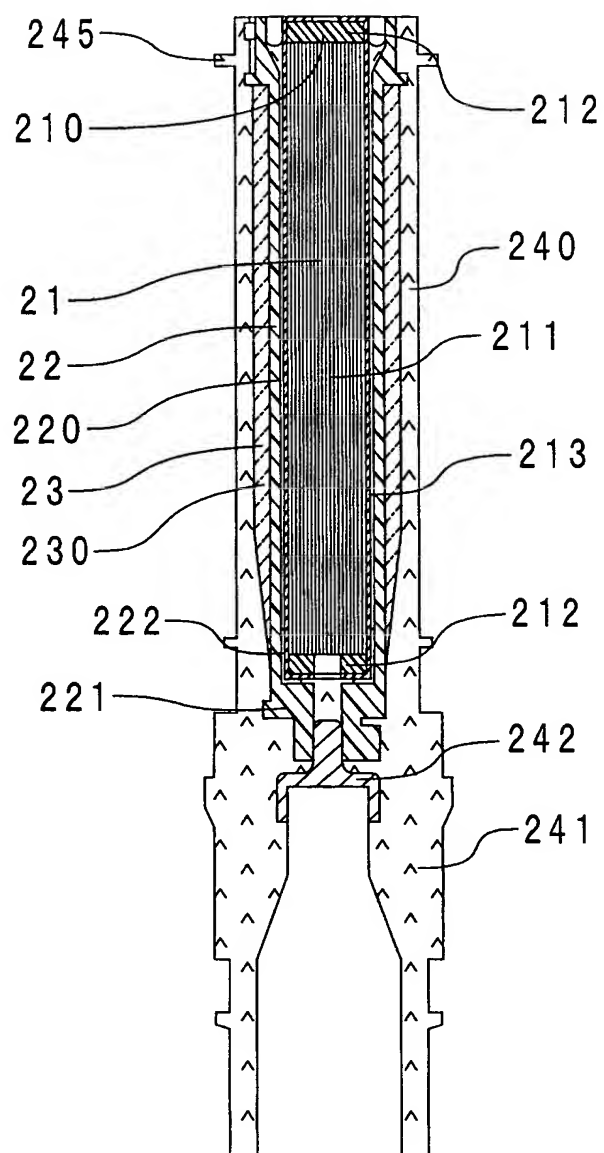





【図 12】

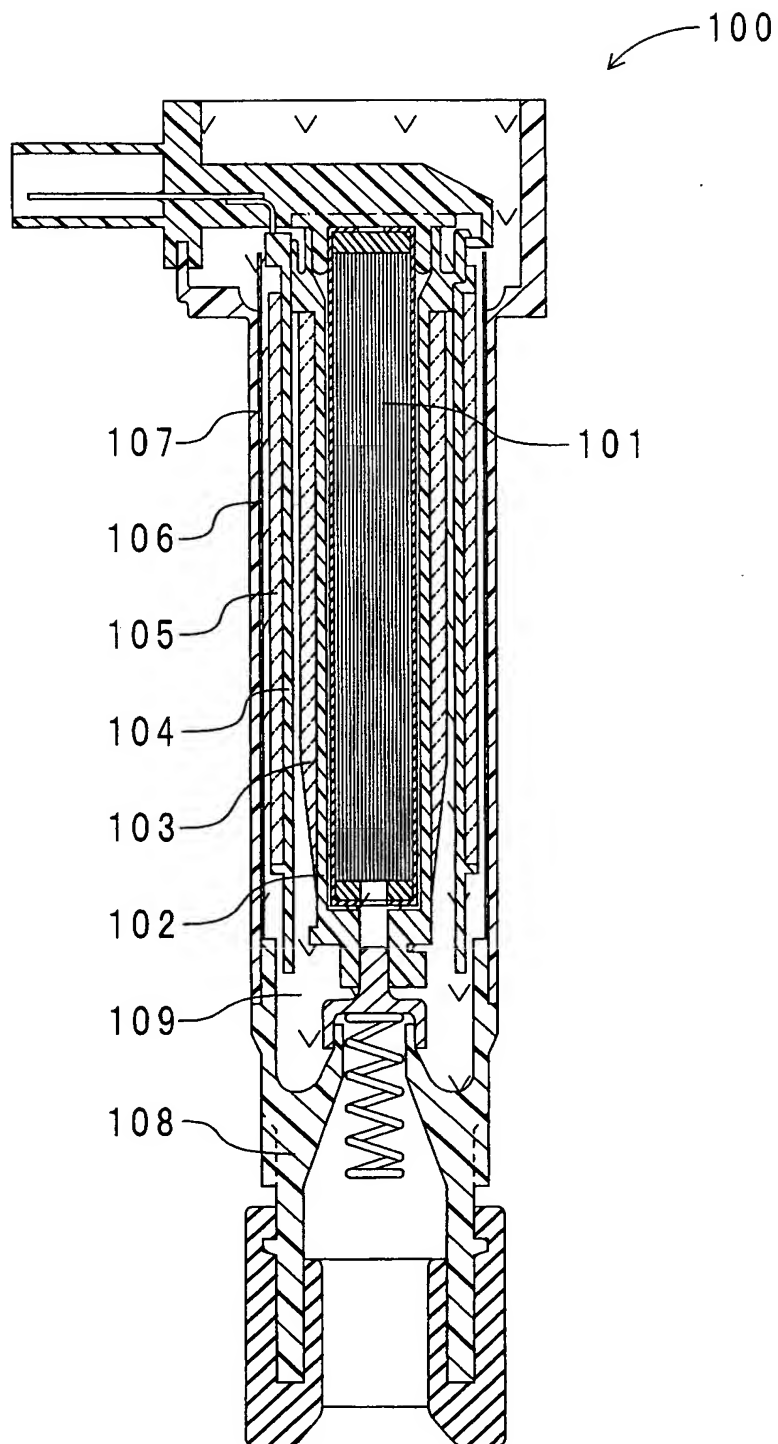

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 製造コストを削減できる点火コイルおよびその簡単な製造方法を提供することを課題とする。

【解決手段】 点火コイル 1 は、筒状の二次スプール 2 2 と、二次スプール 2 2 の外周面に巻回される二次巻線 2 3 と、二次巻線 2 3 間に注入される巻線用樹脂絶縁体 2 3 0 と、二次巻線 2 2 の外周側に配置される一次スプール 2 4 0 と、一次スプール 2 4 0 の外周面に巻回される一次巻線 2 5 と、これらの部材の軸方向一端側に配置され一次巻線 2 5 および二次巻線 2 3 に電氣的に接続されるコネクタ端子 3 1 1 を持つコネクタ部 3 1 と、コネクタ部 3 1 に注入されるコネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 と、を備える。巻線用樹脂絶縁体 2 3 0 の基材と、コネクタ部用樹脂絶縁体 3 1 2 の基材と、は同一または異なることを特徴とする。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 2 - 3 5 4 0 4 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 4 2 6 0 ]

1. 変更年月日

1 9 9 6 年 1 0 月 8 日

[変更理由]

名称変更

住 所

愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地

氏 名

株式会社デンソー